



# Dajulong No.1

复合商用卷材地板

**Dajulong**<sup>®</sup>  
大巨龙弹性地板

# As Bright As Stariver

灿若星河

deeply hidden the shining stars in your heart

总有星辰在心中

我们之所以探索浩瀚的天空，是因为没有满足已知的大地

几千年的探索，多少人前赴后继

1969年，人类终于登上月球

只因星辰就在那里



## Rejuvenate & Salute


焕新耀世 致敬经典

浩瀚神秘的星空，每次仰望都充满了美好的遐想。跨越时空，激荡未来，Dajulong与你际会星辰。以新的角度和新的纬度，启幕新作，致敬经典。我们以“星夜”为灵感，使用天马行空般的配色，与璀璨星空相辉映，平分天色，旨在为你营造如梦如幻的空间。

The mysterious starry sky is full of beautiful fantasy when everytime we look up. Dajulong would like to invite you to enjoy the shining stars. With a new perspective, we launch a new series. Inspired by the "starry night", for aiming to create a dreamlike space for you.

# Dajulong No.1


Dimension: 2.0m x 2.0m x 20m

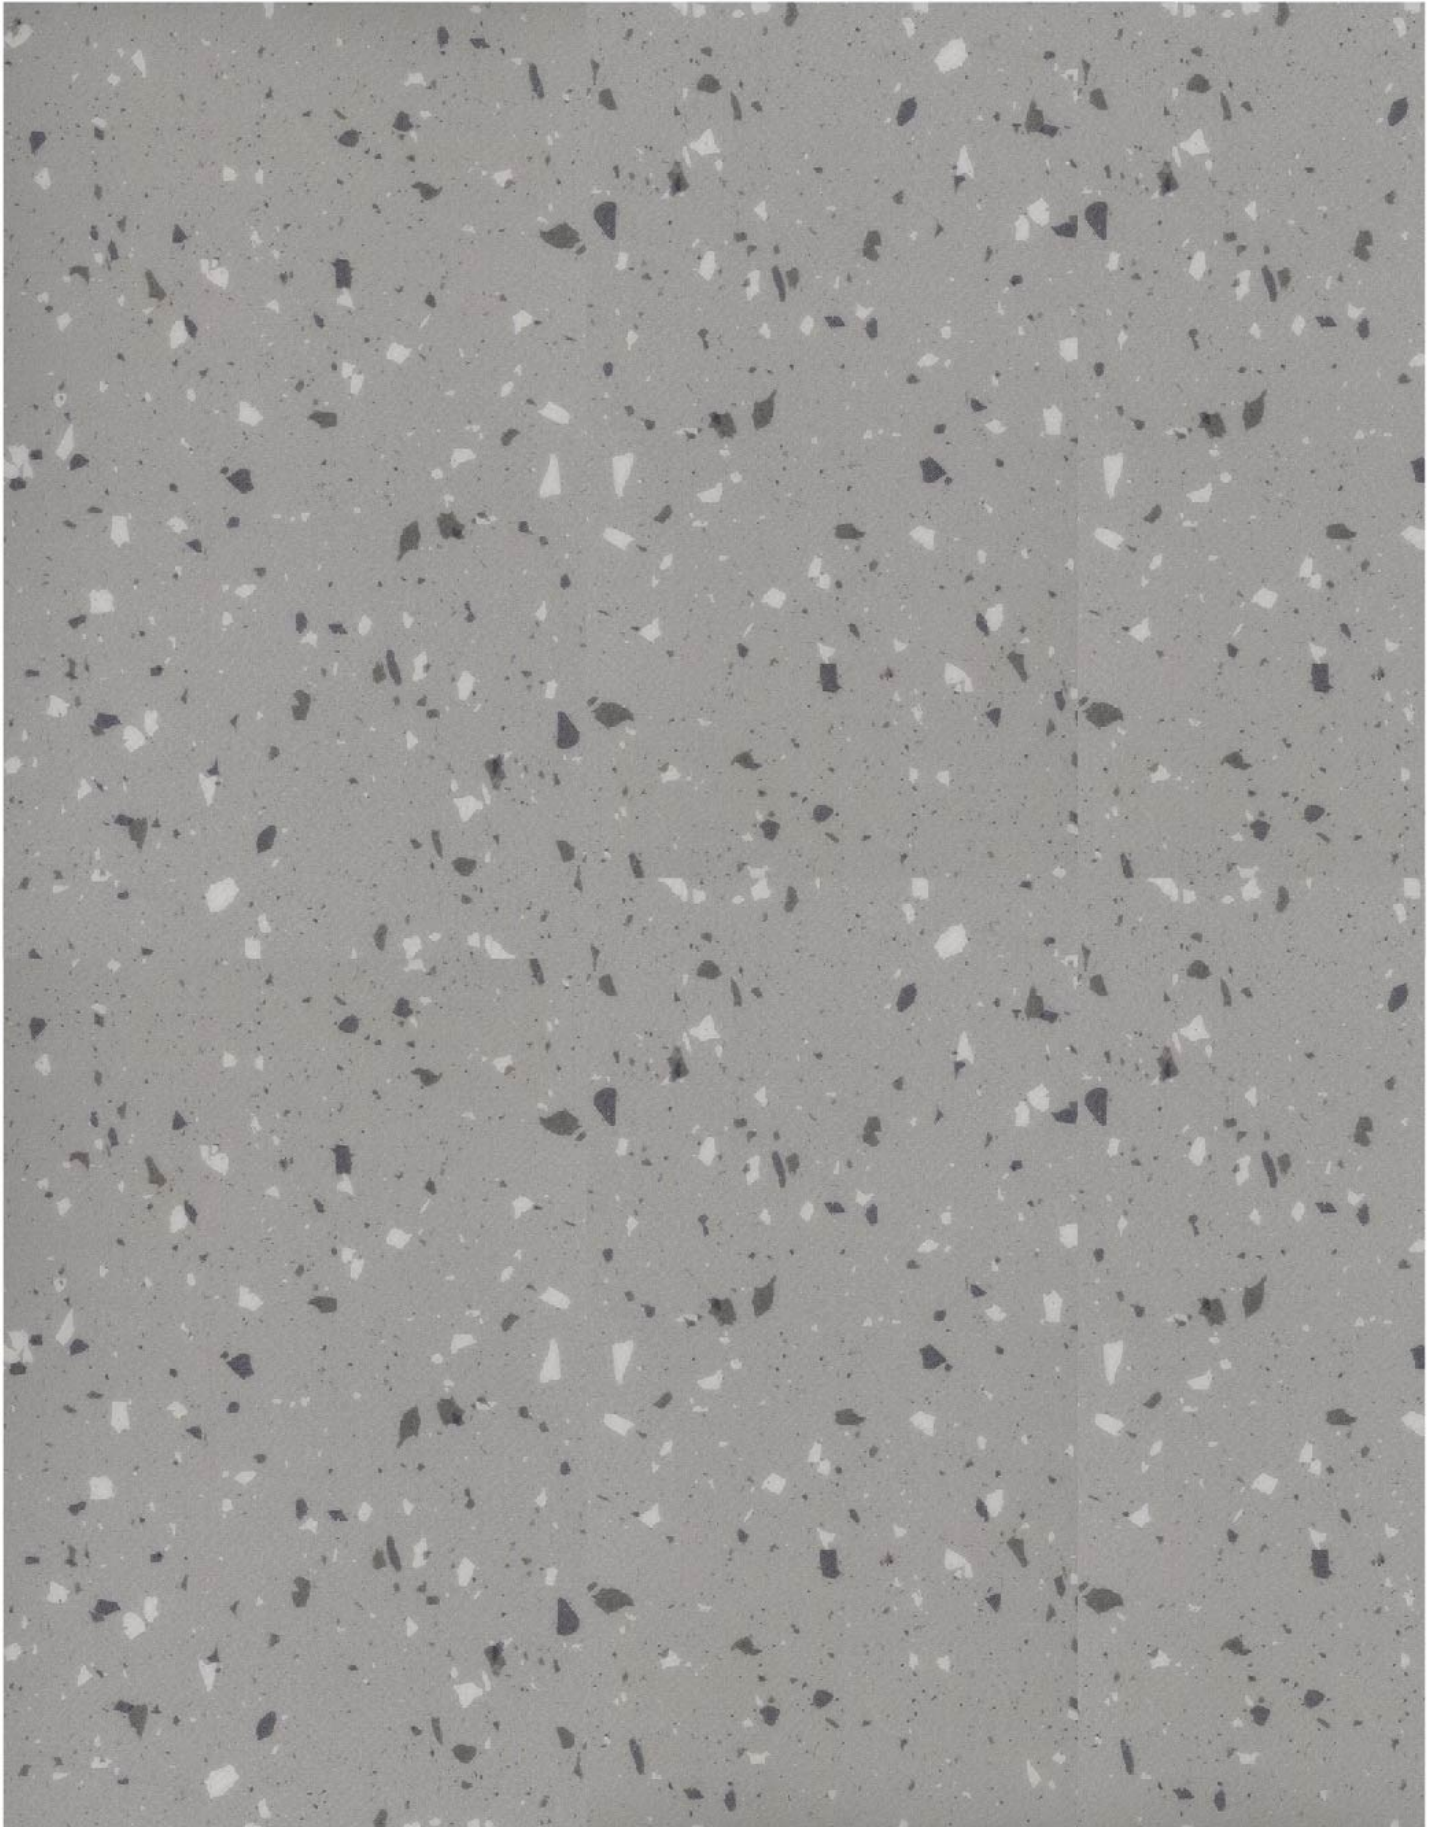




# Dajulong No.1


规格: 2.0mm × 2.0m × 20m

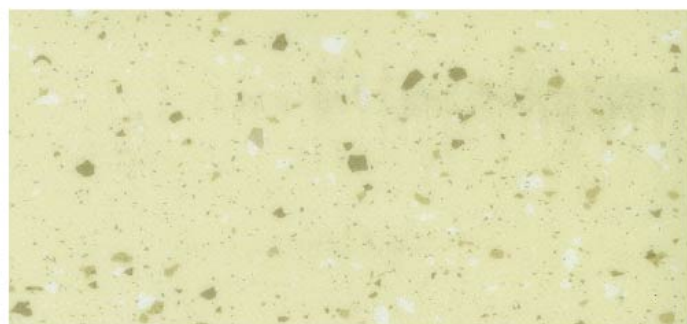


JL01-11

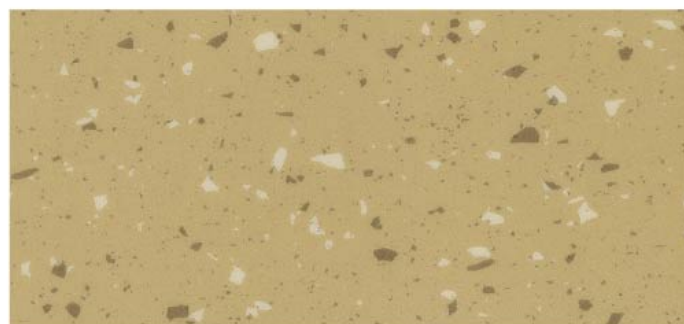


JL01-14

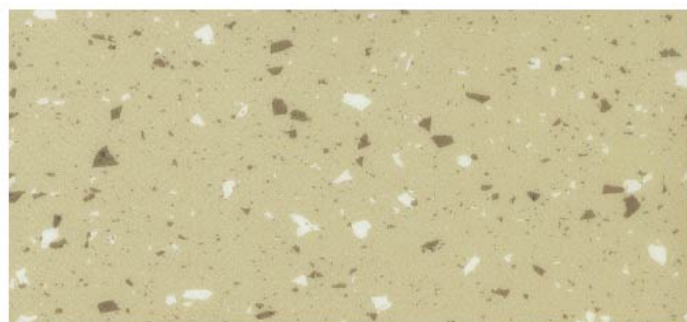


JL01-12

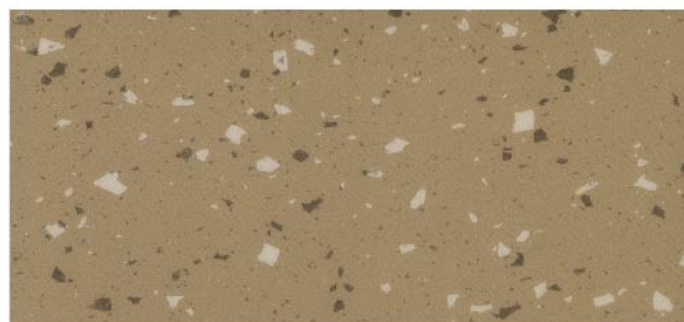

JL01-15

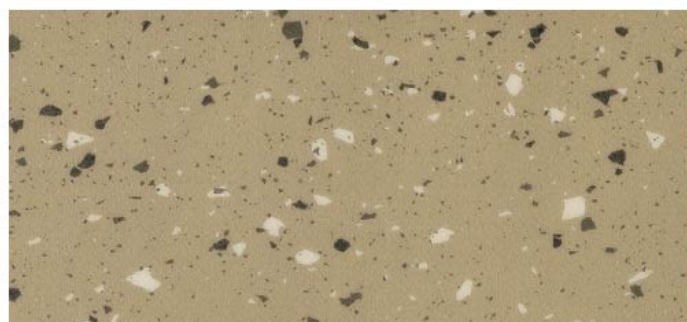

JL01-13

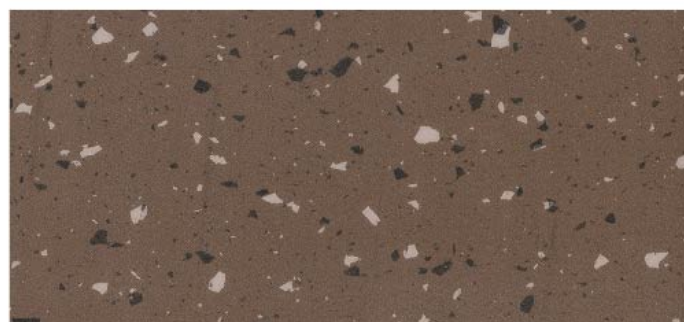


JL01-16

# Dajulong No.1


Dimension: 2.0m x 2.0m x 20m




JL01-21

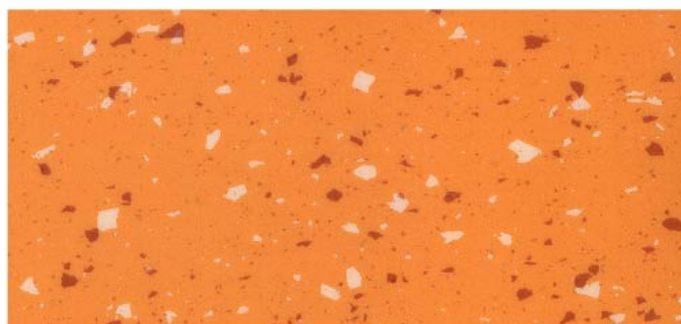


JL01-24

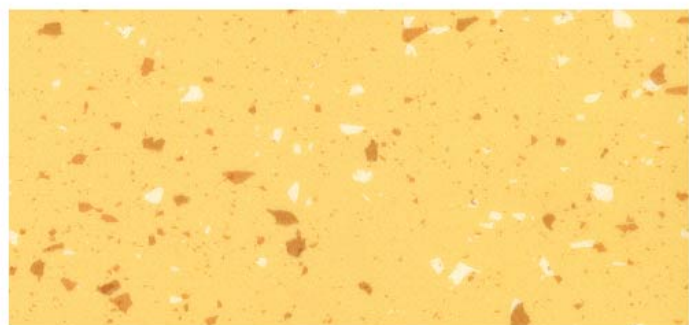


JL01-22

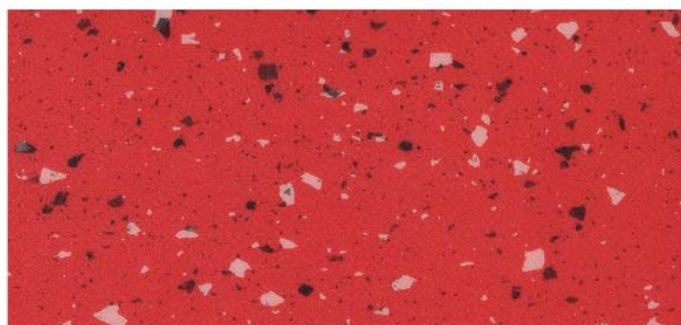

JL01-25

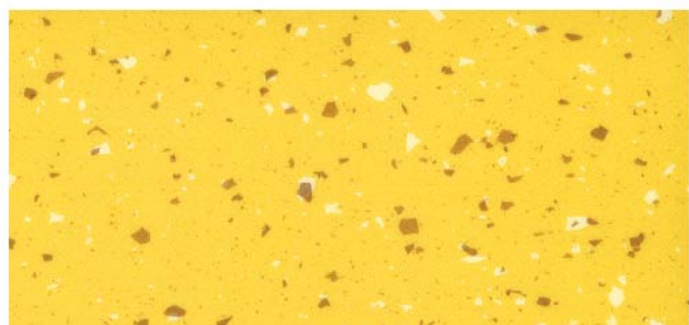


JL01-23

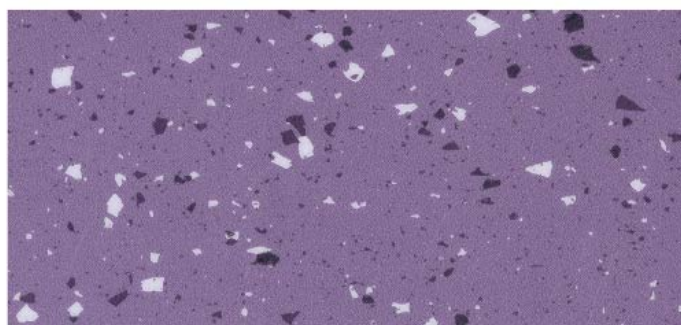


JL01-26

# Dajulong No.1


规格: 2.0mm × 2.0m × 20m

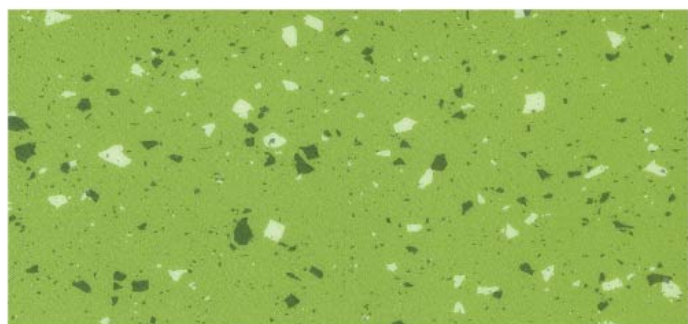


JL01-31

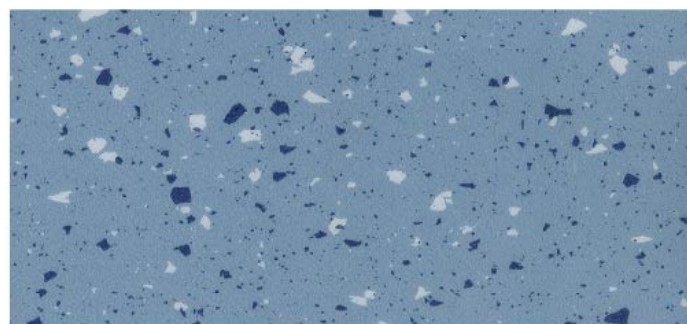


JL01-41

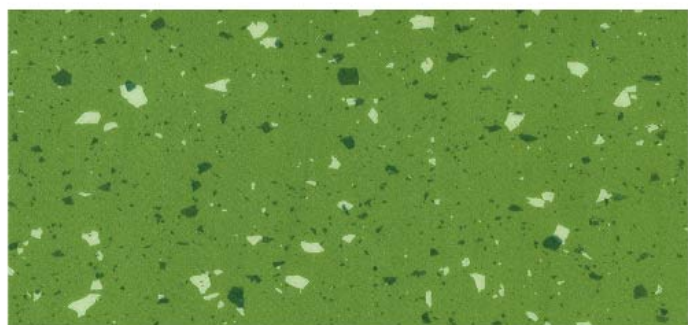


JL01-32

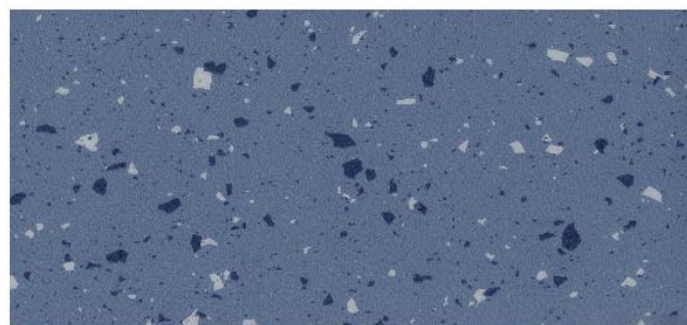

JL01-42

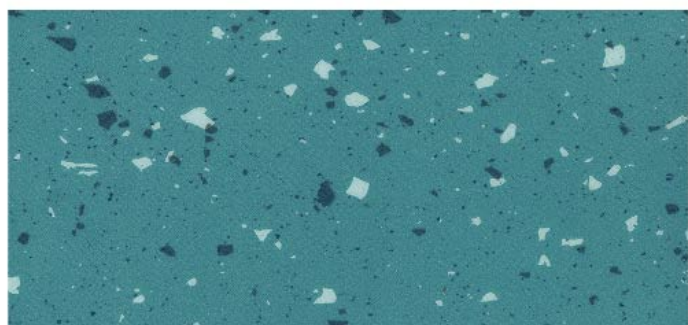

JL01-33

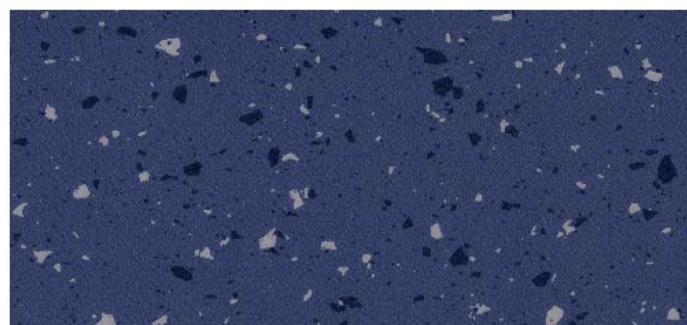

JL01-43

# Dajulong No.1

## 复合商用卷材地板



Description 规格	Standard 标准	Result 结果
Total thickness 总厚度	EN 428	2.0 mm
Wear layer thickness 耐磨层	EN 429	0.35 mm
Width 宽度	EN 426	2 m
Length of sheet 卷长	EN 426	20 m


### Classification 类别

Fire rating 防火等级	GB 8624-2012	B1
Toxic testing 有害物质检测	GB 18586-2001	Good 合格
Electrical resistance 抗电阻性	EN 1081	$>10^{9-10}$
Slip resistance dry 防干滑性	EN 13893	$\geq 0.3$
Slip resistance wet 防湿滑性	EN 51 130	R9

### Performances 性能

Castor chair test 轮压测试	EN 425	No damage 合格
Colour fastness 颜色稳定性	EN ISO 105 - B02	$\geq 6$
Chemical products resistance 抗化学性	EN 423	Good 好
Dimensional stability 尺寸稳定性	EN 434	$\leq 0.40\%$
Curl resultant to heat 加热翘曲	EN 434	$\leq 1$ mm
Sound reduction 消音率	EN ISO 717/2	Approx. 4 dB
Residual indentation 残余凹陷度	EN 433	0.03 mm
Anti-bacterial and fungicidal 抗菌防霉性能		Good 好
VOC 挥发物排放量		$<10$
Surface treatment 表面处理		PUR

Intertek抗菌检测报告

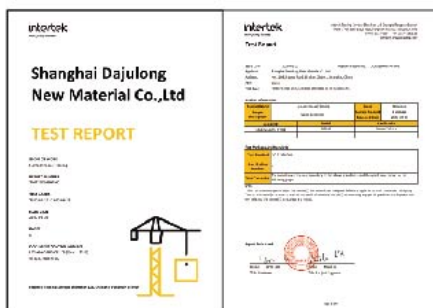

FloorScore环保检测报告



SGS防火检测报告

